BAXI

Baxi Mago

Η άνεση στα δάκτυλά σας

Η Luna Classic συνδέεται απευθείας με τον έξυπνο θερμοστάτη BAXI Mago. Χρησιμοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ελέγξετε απομακρυσμένα τον λέβητα, να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του χώρου και να ενημερώνεστε για τη λειτουργία του συστήματος. Ο συνδυασμός του λέβητα και του έξυπνου θερμοστάτη αυξάνειτην ενεργειακή απόδοση του συστήματος στο A+ βάσει του κανονισμού ErP.

Google Play · App Store · Works with IFTTT · JUST ASK alexa · BAXI

Συντήρηση και συνδεσιμότητα

Μέσω του παρελκόμενου GTW30, που θα είναι σύντομα διαθέσιμο, θα μπορεί ο λέβητας να συνδέεται με το cloud της BDR. Έτσι οι τεχνικοί θα μπορούν να ελέγχουν τις βλάβες απομακρυσμένα και να τις αποκαθιστούν ταχύτατα.

		Luna Classic 1.24	Luna Classic 24	Luna Classic 28
Μέγιστη καταναλισκόμενη ισχύς (ZNX)	kW	-	24,7	28,9
Μέγιστη καταναλισκόμενη ισχύς (θέρμανση)	kW	24,7	20,6	24,7
Αποδιδόμενη ισχύς στο ονομαστικό φορτίο σε καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας * P4	kW	24	20	24
Προφίλ ZNX		-	XL	XL
Εποχική ενεργειακή κλάση θέρμανσης		A	A	A
Ενεργειακή κλάση ZNX		-	A	A
Εποχικός βαθμός απόδοσης θέρμανσης *ns*	%	94	94	94
Βαθμός απόδοσης στο ονομαστικό φορτίο σε καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας ** n4*	%	88	88,2	88
Βαθμός απόδοσης στο 30% του ονομαστικού φορτίου σε καθεστώς χαμηλής θερμοκρασίας ***n1*	%	98,8	99	98,8
Εκπομπές NOx	mg/kWh	30	32	30
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	°C	-5	-5	-5
Όγκος δοχείου διαστολής	l	7	7	7
Ειδική παροχή (EN13203-1)	l/min	-	11,5	13,4
Παροχή ZNX για ΔT25°C (1)	l/min	-	13,8	16,1
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	mm	700 x 395 x 285	700 x 395 x 285	700 x 395 x 285
Βάρος	kg	29	28,5	30
Είδος αερίου καύσης		Natural gas / LPG / propane air mix		
Βαθμός προστασίας		IPX5D	IPX5D	IPX5D

* Καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας: Προσαγωγή/επιστροφή 80/60 ** Καθεστώς χαμηλής θερμοκρασίας: Επιστροφή = 30°C
(1) Χωρίς στραγγαλισμό παροχής

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
www.baxihellas.gr

BAXI
Innovative Heating & Cooling Systems

Luna Classic NEW

#Απλή#Πράσινη#Ψηφιακή

Οικιακός επιτοίχιος λέβητας αερίου

Made in Italy

Luna Classic

Ο τέλειος συνδυασμός προηγμένων ηλεκτρονικών και στιβαρών εξαρτημάτων

Η Luna Classic **αποτελεί μια βασική επιλογή για διαμερίσματα ή μικρές οικίες,** με μικρές διαστάσεις (700 x 395 x 285) ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί σε στενούς χώρους όπως ντουλάπια κουζίνας ή αποθήκες.
Εξαιρετική σχέση ποιότητας - τιμής με δυνατότητες επιλογής μεταξύ μιας μεγάλης γκάμας ελεγκτών. Η καρδιά της **Luna Classic** είναι η **νέα ηλεκτρονική της πλατφόρμα** που υπερκαλύπτει τα χαρακτηριστικά των ιστορικών Luna μοντέλων και ανεβάζει τον πήχη σε νέα επίπεδα.
Μεγάλη προσοχή έχει δοθεί στις απαιτήσεις του χρήστη. Έτσι επιτυγχάνεται πλήρης παραμετροποίηση και βελτιστοποίηση του συστήματος χωρίς να χάνεται η ευκολία στη χρήση.
Η γκάμα της Luna Classic περιλαμβάνει δύο μοντέλα συνδυασμένης λειτουργίας θέρμανσης και ΖΝΧ (Luna Classic 24, Luna Classic 28) και ένα μοντέλο μόνο θέρμανσης (Luna Classic 1.24).

Δύο λειτουργίες για τέλεια ρύθμιση ΖΝΧ

Ο έλεγχος της μονάδας έχει επιπλέον δύο λειτουργίες ειδικά για το ΖΝΧ

Λειτουργία relax

Είναι μια λειτουργία προθέρμανσης που κρατά τη θερμοκρασία του ΖΝΧ στην επιθυμητή τιμή για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα ή για 30 λεπτά μετά την επιλογή της θερμοκρασίας

Λειτουργία boost

Θέτει τον λέβητα στη μέγιστη ισχύ για τη γρήγορη παραγωγή ΖΝΧ.
Διαθέσιμη τόσο στους λέβητες συνδυασμένης λειτουργίας όσο και στον λέβητα μόνο θέρμανσης όταν συνδεθεί με εξωτερική δεξαμενή αποθήκευσης ΖΝΧ

Περιβάλλον χρήστη

Πίνακας ελέγχου Luna Classic

Ανασχεδιασμένος πίνακας με:

- Απλό φωτιζόμενο μενού με σύμβολα
- Απλή ρύθμιση θερμοκρασίας τόσο για θέρμανση όσο και για ΖΝΧ με 2 ξεχωριστούς διακόπτες
- 4 πλήκτρα με ξεχωριστές λειτουργίες: μενού, επιβεβαίωση, έξοδος και reset

Άμεση παραγωγή ΖΝΧ

Τα μοντέλα συνδυασμένης λειτουργίας επιτρέπουν στον χρήστη να ρυθμίσει το ΖΝΧ βάσει των αναγκών του

Model	DHW production
Luna Classic 24	13,8 l/min *
Luna Classic 28	16,1 l/min *

* θεωρώντας παροχή ντους 8l/min και βρύσης 4l/min

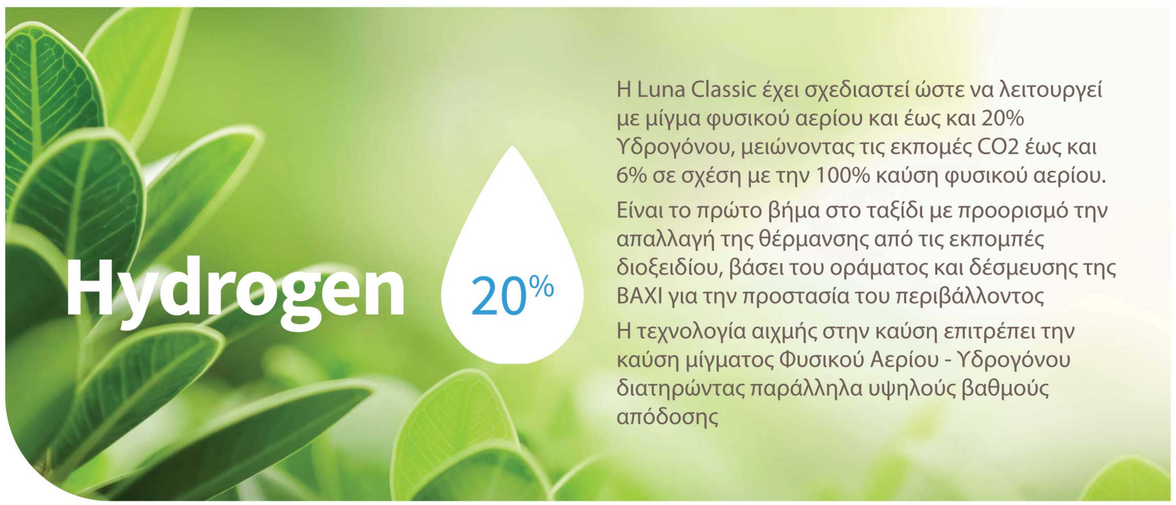

Η Luna Classic έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί με μίγμα φυσικού αερίου και έως και 20% Υδρογόνου, μειώνοντας τις εκπομές CO2 έως και 6% σε σχέση με την 100% καύση φυσικού αερίου.

Είναι το πρώτο βήμα στο ταξίδι με προορισμό την απαλλαγή της θέρμανσης από τις εκπομπές διοξειδίου, βάσει του οράματος και δέσμευσης της BAXI για την προστασία του περιβάλλοντος

Η τεχνολογία αιχμής στην καύση επιτρέπει την καύση μίγματος Φυσικού Αερίου - Υδρογόνου διατηρώντας παράλληλα υψηλούς βαθμούς απόδοσης

- **Μικρές διαστάσεις** (700 x 395 x 285) κάνουν δυνατή την εγκατάσταση σε μικρούς χώρους
- **Σύστημα προσαρμογής ισχύος** που ταυτίζει τις θερμικές ανάγκες με την αποδιδόμενη ισχύ του λέβητα. Οι επανεκινήσεις του λέβητα μειώνονται με αποτέλεσμα τη μείωση των καταπονήσεων των εξαρτημάτων του, τη μείωση του θορύβου, την αύξηση της αξιοπιστίας και την απλοποίηση της συντήρησης
- **Νέος ανοξείδωτος εναλλάκτης** με μεγάλη δίοδο του νερού θέρμανσης που επιτυγχάνει μεγαλύτερη εποχική θερμική απόδοση. Έτσι ο λέβητας είναι πολύ πιο αξιόπιστος και ευκολότερος στην συντήρησή του
- **Νέο υδρομπλόκ** που μειώνει την ηλεκτρική κατανάλωση και μεγιστοποιεί την παροχή ΖΝΧ
- **Βέλτιστη μόνωση** για αθόρυβη λειτουργία